

taurus

ALPATEC 

Climatiseur mobile

Réf DDJJ1084

- ✓ Couleur : Blanc
- ✓ Puissance frigorifique : 2900 W / 10 000 BTU/h
- ✓ Puissance sonore max : 63 dB(A)
- ✓ Pression sonore : 52-55dB(A)
- ✓ Température réglable de 18° à 30°C
- ✓ Surface traitée : 30m²
- ✓ Débit d'air : 400m³/h
- ✓ Puissance absorbée : 1 120W
- ✓ Humidité supprimée (mode deshu) : 28L/24h
- ✓ GAZ : R290
- ✓ Minuteur 24h
- ✓ Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule
- ✓ Large panneau de commande digital
- ✓ 3 vitesses de ventilation
- ✓ Poignée de transport et roulettes
- ✓ Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant
- ✓ Télécommande


Dim produit (LHP) : 32 x 62,1x 45,5 cm
Poids net : 27 Kg
Colisage : 1
Dim emballage (LHP) : 54 x 67 x 40 cm
Poids brut : 31.1 Kg
Dimension gaine : l/Ø : 1.5m/150mm
Code produit : 956310000
Gencod : 8 414 234 563 101

Votre Distributeur-Conseil

**FIPA**
Fournitures industrielles

170, Allée des Acacias
01150 Saint-Vulbas

Tél : 04 74 61 55 43 | Fax : 04 74 61 55 51
fipa@fipa.net | www.fipa.net

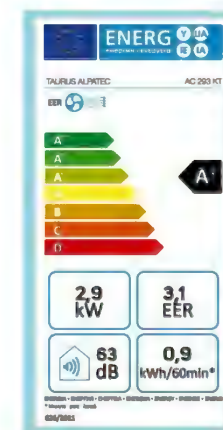

taurus

ALPATEC

Climatiseur mobile réversible

Réf DDJJ1102

- ✓ Couleur : blanc
 - ✓ Puissance frigorifique : 3 500 W / 12000 BTU/h
 - ✓ Puissance calorifique : 3 300 W / 11200 BTU/h
 - ✓ Consommation froid : 1 370 W
 - ✓ Consommation chaud : 1 280 W
 - ✓ Gaz R 290
 - ✓ Pression sonore : 56-65dB(A)
 - ✓ Surface traitée : 30 m²
 - ✓ Débit d'air : 360 m³/h
 - ✓ Humidité supprimée (mode deshu) : 28.8 L /24h
 - ✓ Minuteur 24h
 - ✓ Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule
 - ✓ Large panneau de commande digital
 - ✓ 3 vitesses de ventilation
 - ✓ Télécommande, poignée de transport et roulettes
- Kit fenêtre: pour fenêtre coulissante ou volet roulant dim 67.5 x 10 cm (max 133 cm)


Dim produit (LHP) : 44.3 x 83 x 34 cm
Poids net : 30 Kg
Colisage : 1
Dim emballage(LHP) : 48 x 88,5 x 43cm
Poids brut : 35 Kg
Dimension gaine : l/∅ : 1.5m/150mm
Code produit : 956312000
Gencod : 8 414 234 563 125

Votre Distributeur-Conseil

**FIPA**
Fournitures industrielles

170, Allée des Acacias
01150 Saint-Vulbas

Tél : 04 74 61 55 43 | Fax : 04 74 61 55 51
fipa@fipa.net | www.fipa.net

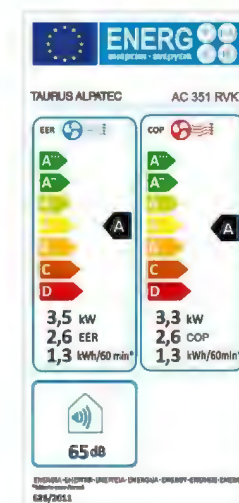


taurus

ALPATEC 

Brasseur d'air

Réf DDJJ1098

- ✓ Couleur : Chrome
- ✓ 3 Hélices
- ✓ Puissance : 120 W
- ✓ Débit d'air : 62.25 m³/mn
- ✓ Diamètre de la corbeille : 50 cm
- ✓ 3 vitesses de ventilation
- ✓ Hélices aérodynamiques pour une ventilation plus puissante
- ✓ Corbeille orientable
- ✓ Puissance sonore : 59.2 dB(A)
- ✓ Pieds antidérapants
- ✓ Poignée de transport
- ✓ Range cordon

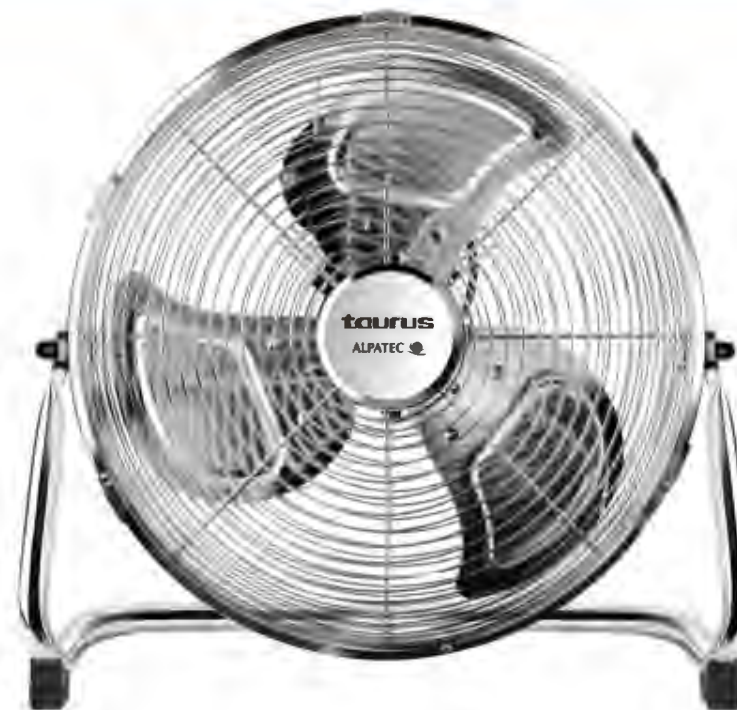


Dim produit (LHP) : 55 x 54 x 18 cm
Poids net : 5.1 kg
Dim emballage (LHP) : 56 x 56 x 20.8 cm
Poids brut : 5.84 kg
Colisage : 1
Code produit : 944656000
Gencod : 8 414 234 446 65

Votre Distributeur-Conseil

 **FIPA**
Fournitures industrielles

170, Allée des Acacias
01150 Saint-Vulbas
Tél : 04 74 61 55 43 | Fax : 04 74 61 55 51
fipa@fipa.net | www.fipa.net



taurus

ALPATEC 

Ventilateur sur pied GRECO 16 CR ELEGANCE

Réf DDJJ1101

- ✓ Couleur : Noir
- ✓ Puissance : 40 W
- ✓ Diamètre de la corbeille en maille : 40 cm
- ✓ 3 vitesses de ventilation
- ✓ Fonction oscillation
- ✓ Poignée de transport
- ✓ Grille de protection démontable pour un nettoyage facile
- ✓ Silencieux : 45.51 db(A)
- ✓ Inclinaison réglable
- ✓ Hauteur du pied réglable : 125 cm
- ✓ Base ronde antidérapante

Dim produit (LHP) : 65.5 x 125 x 65.5 cm
Poids net : 4.80 Kg
Dim emballage (LHP) : 52.5 x 47 x 12.5 cm
Poids brut : 5.45 Kg
Colisage : 1
Code produit : 944653000
Gencod : 8 414 234 446 534

Votre Distributeur-Conseil

 **FIPA**
Fournitures industrielles

170, Allée des Acacias
01150 Saint-Vulbas

Tél : 04 74 61 55 43 | Fax : 04 74 61 55 51

fipa@fipa.net | www.fipa.net






RAFRAICHISSEURS D'AIR MOBILES

Réf FIPA : DDJJ1088 (Cold 30)

Réf FIPA : DDJJ1112 (Cold 220)

Description :

- Pour rafraîchir efficacement des zones en plein air, dans les grands volumes. Le réservoir du rafraîchisseur est équipé d'une pompe qui diffuse l'eau sur un panneau alvéolaire cellulosique qui est ainsi maintenu humide. Le ventilateur aspire l'air chaud ambiant à travers ce panneau humidifié provoquant l'évaporation d'une partie de l'eau et le refroidissement du flux d'air. Plus l'air aspiré est sec et chaud, plus l'abaissement de température de l'air soufflé est important. Ne doit pas être utilisé dans de petits volumes fermés.
- Surface traitée de : 10 à 250 m².
- Carrosserie anti-corrosion en plastique injecté traité anti UV.
- Tableau de commande intégré avec télécommande.
- Fonction ventilation ou rafraîchisseur d'air.
- 3 vitesses de ventilation + fonction balayage.
- Remplissage réservoir : manuel ou automatique.
- Protection : IP 44.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.

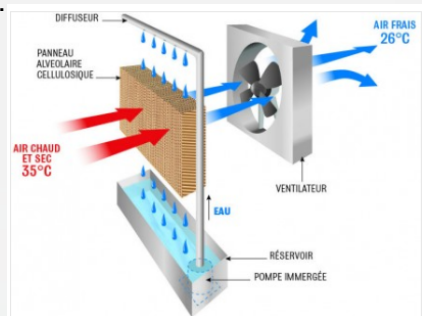

Caractéristiques techniques :

Surface traitée (m ²)	Débit d'air maxi (m ³ /h)	Puissance électrique (W)	Réservoir (l)	Cons. d'eau (l/h)	Remplissage réservoir	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Ref.
10 à 25	3000	130	30	2 à 4	Manuel	570 x 350 x 1100	18	DDJJ1088
40 à 80	8000	330	100	5 à 8	Manuel ou Auto.	850 x 500 x 1410	30	DDJJ1111
80 à 150	12 000	450	80	8 à 10	Manuel ou Auto.	925 x 580 x 1430	43	DDJJ1090
150 à 250	22 000	750	80	12 à 18	Manuel ou Auto.	1130 x 690 x 1640	68	DDJJ1112

Contactez votre Distributeur-Conseil pour tout complément d'information



Une offre professionnelle globale
 Une équipe d'experts à votre écoute
 La solution adaptée à vos urgences

170, Allée des Acacias
 01150 Saint-Vulbas
 Tél : 04 74 61 55 43 | Fax : 04 74 61 55 51
 fipa@fipa.net | www.fipa.net